“つい、うっかり…”が、いちばん危ない火の始末。

ミツハマ 住宅用 粉末(ABC)消火器 AP5M

国家検定合格品
グリーン購入対象製品

蓄圧式

メンテナンスフリーですので点検が簡単！

有効使用期限は5年。
消火器ラベルに表示されている有効使用期限を確認してください。その年数を経過した消火器は更新してください。

普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。

高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。

住宅防火安心マーク付
住宅用防災機器等の推奨基準に適合

住宅防火安心マーク

消防庁「消火器等推奨基準」（平成13年11月6日消防予第387号消防庁予防課長通知）で推奨。

適応火災

MADE IN JAPAN

標準価格（税別） **9,800円**
リサイクルシール代（非課税）別途

●蓄圧式消火器の特長

- ●圧力計を設置し、安全に使用できる状況であることがひと目で確認可能。
- ●マイナス30℃でも安定して正常に使用できるため、寒冷地での設置も安心。

圧力計の指針が緑色範囲内〔7.0～9.8（×10⁻¹MPa）〕にあればいつでも使用可能です。

新規格対応品

●消火器の安全に関する表示を充実

近年発生した老朽化消火器の破裂事故にかんがみ、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先、安全上の注意事項等について表示を義務付ける「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」（平成22年総務省令第111号（2011年1月1日施行））に対応しています。

●廃消火器リサイクルシステムは、使用期限をむかえた消火器を安全に回収して部品等をリサイクルする取り組みです。

2010年1月1日より廃消火器リサイクルシステムの運用が始まりました。これにより、現在使用中の消火器を廃棄する場合、リサイクルシールを購入して添付しなければなりません。システム開始後に製造する消火器は、製品出荷時にリサイクルシール付で販売します。老朽化消火器による事故の発生を防止するためにも、ご協力をお願いいたします。

三津浜工業株式会社

※このカタログは、再生紙を使用しています。　※この商品写真は見本品です。

ミツハマ 住宅用 蓄圧式 粉末(ABC)消火器 AP5M

使用方法

1 安全栓を引き抜く　2 ノズルを火元に向ける　3 レバーを強くにぎる

指示圧力計（ゲージ）

指針が緑色範囲内［7.0～9.8（×10^{-1}MPa）］にあるか定期的に点検してください。

※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。



正常

異常　緑色範囲

○仕　様

規格・材質	国検・鉄
総質量	約2.8kg
全高	約38cm
本体容器外径	約9.7cm
本体容器容量	1.63L
ノズル口径	3.0mm
放射時間	約15秒（20℃）
放射距離	3～6m（20℃）
使用温度範囲	−30℃～＋40℃
耐圧試験圧力値	2.0 MPa
使用薬剤	粉末（ABC）
薬剤容（質）量	1.5kg
型式承認番号	消第23～418号
標準価格（税別）	9,800円

※商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代（非課税）が必要となります。

構造図

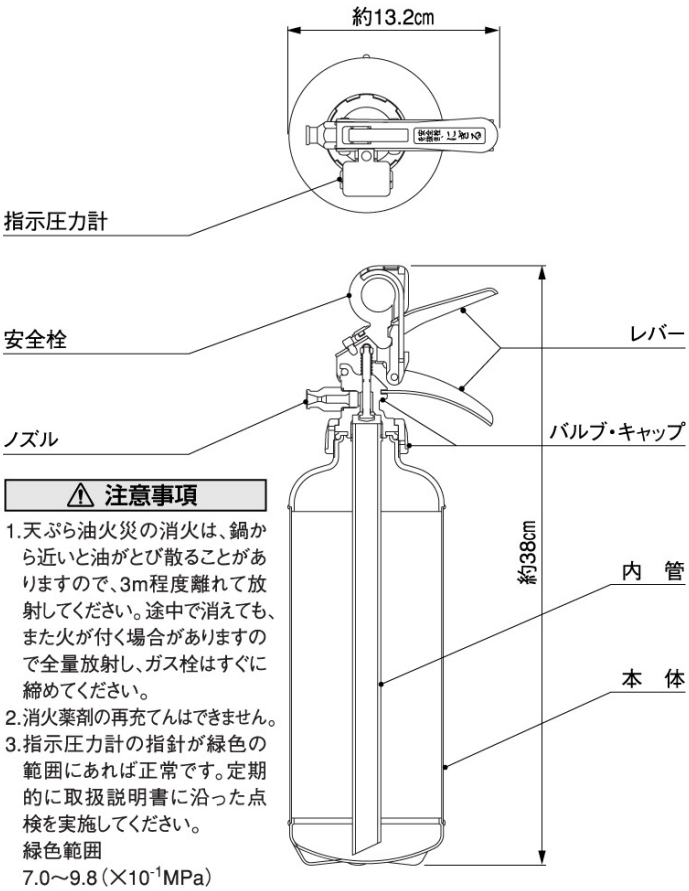

⚠ 注意事項

1. 天ぷら油火災の消火は、鍋から近いと油がとび散ることがありますので、3m程度離れて放射してください。途中で消えても、また火が付く場合がありますので全量放射し、ガス栓はすぐに締めてください。
2. 消火薬剤の再充てんはできません。
3. 指示圧力計の指針が緑色の範囲にあれば正常です。定期的に取扱説明書に沿った点検を実施してください。
   緑色範囲
   7.0～9.8（×10^{-1}MPa）

消火器を設置するときは…

- 「イザ!」というとき、すぐ使えるところに設置してください。
- 上から物が落ちてくるところは避けてください。
- コンロやストーブなどの発熱器具の近くは避けてください。
- 歩行に支障のないところに設置してください。
- 湿気の多いところや水しぶきのかかるところは避けてください。
- 直射日光に当たるところは避けてください。

当社では、消火器を適正に分別処理しリサイクル率100%を達成しています。

循環型社会に対応する、リサイクル粉末（ABC）消火薬剤を採用しています。

日本消防検定協会の承認済

エコマークがつきました。

ちきゅうにやさしい

再生消火薬剤を60%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

認定番号第10127028号

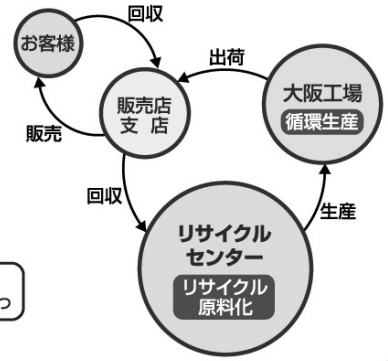

消火器は圧力容器です。【取扱説明書】をよく読んでご使用ください。

⚠ 危険

- 錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
- 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合せください。

⚠ 警告

- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
- この住宅用消火器の有効使用期限をおまもりください。
- 人に向けて消火薬剤を放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
- 使用時には火元から3m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 避難経路を確保しながら消火してください。

⚠ 注意

- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 一度操作したものは、新品と交換してください。
- 適応火災は、ラベルの表示マークと「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。
- 封ロックがとれているものは、安全栓が抜かれています。新品と交換してください。

▶消火器は目立つところに設置してください。

■ときどき指示圧力計を見て、赤い針が緑色範囲内であれば正常です。
■試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。
ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて、使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。
※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……

三津浜工業株式会社
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-19-12
TEL.03-3733-7411・FAX.03-3734-3789

※このカタログは、再生紙を使用しています。